



| Н-образные узлы
нижнего подключения радиатора

| Технический
паспорт

1. Назначение изделия и область применения

- 1.1 Н-образный узел подключения радиатора SPL для двухтрубной системы отопления предназначен для подключения радиаторов с «донными» присоединительными патрубками к разводящим трубопроводам горизонтальной двухтрубной системы водяного отопления, а также для отключения радиаторов от трубопроводной сети без опорожнения системы отопления.
- 1.2 Н-образный узел подключения радиатора SPL не предназначен для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Использование узла подключения радиатора SPL в качестве регулирующей арматуры не допускается.

2. Маркировка изделия


SPL.RAD.3434C

SPL	Торговая марка
RAD	Оборудование для монтажа радиаторов
3434	Модель (обозначение присоединительного размера)
C	Исполнение (без обозначения – прямое, С-угловое)



3. Основные технические данные изделия

Характеристика	Значение
Номинальный диаметр DN, мм (дюйм)	20 (3/4")
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,0 (10)
Пробное давление, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Рабочая среда	холодная, горячая вода, сжатый воздух до 5 бар, растворы гликолей до 50 %
Температура рабочей среды, °C	от -20 до +90 (кратковременно до +120)
Класс герметичности затвора	«А»
Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы	Наруж. 3/4"; (1/2" при использовании переходного адаптера SPL.NRAD.3412)
Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы	Внутр. 3/4"
Температура окружающей среды, °C	от -20 до +60
Средний срок службы до списания, лет	10
Средний ресурс до списания, циклы	25000
Способ управления	ручное
Класс по эффективному диаметру	неполнопроходной
Пропускная способность Kv, м³/ч	4,0
Угол поворота запорного органа между крайними положениями, градусы	90°

4. Габаритные размеры изделия

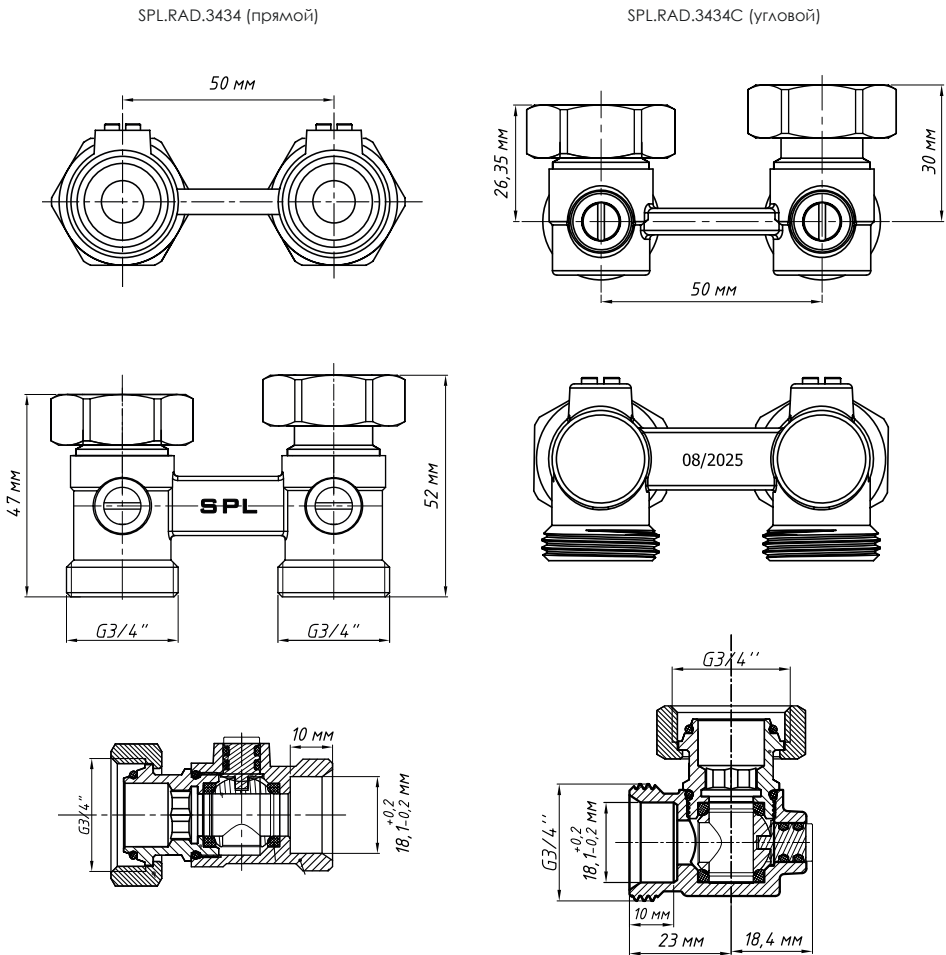

5. Конструкция и материалы изделия

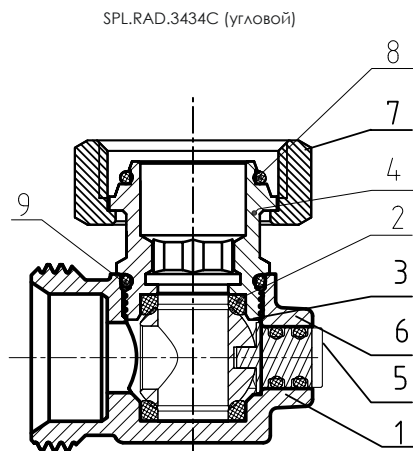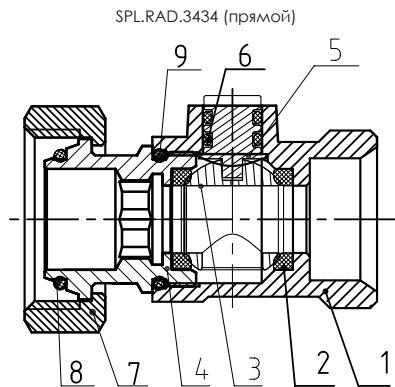

№	Наименование детали	Материал	Количество	Примечание
1	Корпус	CW617N	1	Никелированное покрытие
2	Седло	PTFE	4	
3	Клапан	CW617N	2	Хромированное покрытие
4	Крышка корпуса	CW617N	2	Никелированное покрытие
5	Шток клапана	CW617N	2	Никелированное покрытие
6	О-образное уплотнение	EPDM	4	
7	Гайка	CW617N	2	Никелированное покрытие
8	О-образное уплотнение	EPDM	4	
9	Уплотнение по корпусу	EPDM	2	

6. Указания по монтажу и эксплуатации

6.1 Узел подключения радиатора должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

Категорически запрещается:

допускать замерзание рабочей среды внутри узла подключения радиатора

6.2 Для предотвращения закисания затворов, один раз в 6 месяцев рекомендуется производить контрольное открытие/закрытие шаровых пробок в узле подключения радиатора.

6.3 На патрубках радиаторов с резьбой 3/4" узлы крепятся при помощи накидных гаек с максимальной силой затяжки 35 Нм.

6.4 В случае применения радиаторов с присоединительными отверстиями, имеющими резьбу 1/2", узлы устанавливаются через переходные адаптеры SPL.NRAD.3412.

Прим. Данные адаптеры в комплект SPL.RAD.3434 и SPL.RAD.3434C НЕ ВХОДЯТ.

7. Хранение и транспортировка

7.1 Узлы подключения радиатора должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150–69.

7.2 Транспортировка узлов подключения радиатора должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150–69.

8. Комплектация

8.1 В комплект поставки узлов должен входить в обязательном порядке документ (паспорт качества, сертификат соответствия), удостоверяющий качество изделия.

8.2 По требованию Заказчика Изготовитель обеспечивает эксплуатационной документацией в необходимом количестве.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

9.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

! нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

! ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- ! наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- ! наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- ! повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- ! наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

9.5 Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах.

9.6 Срок службы изделия при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ — 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

10. Условия гарантийного обслуживания

10.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

10.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

10.3 Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, принимается по результатам экспертного заключения в том случае, если товар признан ненадлежащего качества.

10.4 В случае если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

10.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

11. Сертификация

Соответствие Н-образного узла нижнего подключения радиатора SPL подтверждено в форме декларации соответствия RU Д-СН.РА08.В.45237/25 от 22.09.2025.

12. Сведения об утилизации и охране окружающей среды

12.1 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном законами Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.



Гарантийный талон № _____

Наименование товара: Н-образный узел

№ п/п	Артикул	Количество, шт
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации _____ Штамп о приемке _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись Покупателя _____

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи товара.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 16, стр. 4 или тел. +7 (495) 178-00-78. При предъявлении претензии к качеству товара необходимо предоставить документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - ! название организации или Ф.И.О. Покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - ! название и адрес организации, производившей монтаж;
 - ! основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - ! краткое описание дефекта;
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие;
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара

Дата « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 16, стр. 4, оф. 4
Тел.: +7 (495) 103-40-40
E-mail: info@megatronrus.ru

Копирование настоящего паспорта, полное или частичное, допускается исключительно с письменного разрешения ООО фирма «Водокомфорт».

SPL® является зарегистрированным товарным знаком (торговой маркой). Исключительные права пользования принадлежат ООО фирма «Водокомфорт».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и техническую документацию изделия без предварительного уведомления.

www.splpro.ru